


車載用火災監視センサー

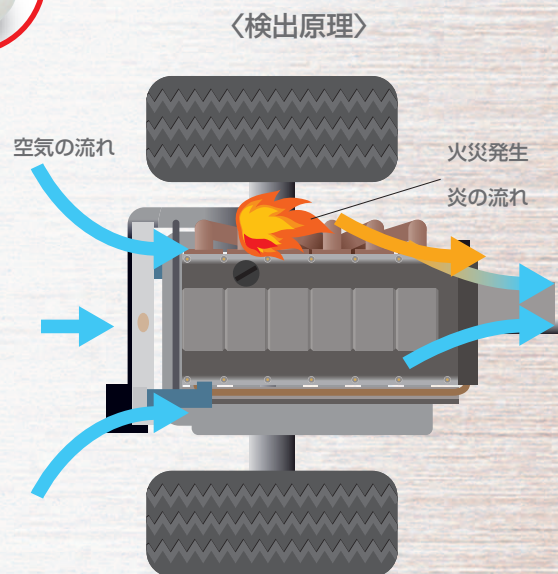

センサー本体をキャビン背面中央に設置します。開口部90度の広範囲で炎を感知、火災を検出した場合には車内へ無線で知らせます。

走行中に発生した火災の炎は、自然冷却風に乗って後方へと排出されます。センサーは上部より排出された炎を高感度※1で確実に検出します。
※1 2cmのライターの炎なら5m先で検出するほどの高感度

室内への通報は無線式の為、配線は最小限で設置が容易です。

■ 車載用火災監視センサーの仕様

品名 車載用火災監視センサー
型番 SCR-075

【センサー部】

検出方式 紫外線検出方式(波長185~260nm)
検出範囲 左右90° 上下90°
検出感度 2cmの炎で5m
出力方式 315MHz 微弱電波(ID認識)
電源 DC12V・24V(MAX 50mA)
温度範囲 -10℃~+60℃(結露・凍結無き事)
ケース材質 筐体:アルミ製 パネル:ポリカ製
寸法 130×90×20mm(突起物は含まない)

【報知部】

入力方式 315MHz 微弱電波(ID認識)
出力方式 赤色LED4個にて点滅表示
ブザー音報知(80db)
電源 DC12V・24V(MAX 50mA)
温度範囲 -10℃~+60℃(結露・凍結無き事)
ケース材質 筐体:ABS パネル:ポリカ製
寸法 110×95×65mm(突起物は含まない)

露天駐車 of 放火対策には

詳しくは発売元へお問い合わせ下さい。

看板内蔵用センサー

回転灯駆動用電源・音声合成を標準装備
センサー部は独立している為、狭いスペースでも設置可能。



SSW-075

自立(ポール)用センサー



携帯電話に動画を配信。回転灯による抑制効果。

カメラ内蔵タイプ
SKH072CA



回転灯とブザーによる抑制効果。

SKH072
神戸市消防局採用

製造元

AMTEC 株式会社 アンテック

〒701-4254 岡山県瀬戸内市邑久町豆田116-3
TEL 0869-22-2155 FAX 0869-22-3141
URL <http://www.antec-japan.net> E-Mail info@antec-japan.net



自然環境にやさしい印刷物です。
この印刷物は、植物油(大豆)を使用し、占め/UV配合率100%の再生紙に印刷しています。