

お客様各位

株式会社アンテック

標準型炎センサー モデルチェンジのご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

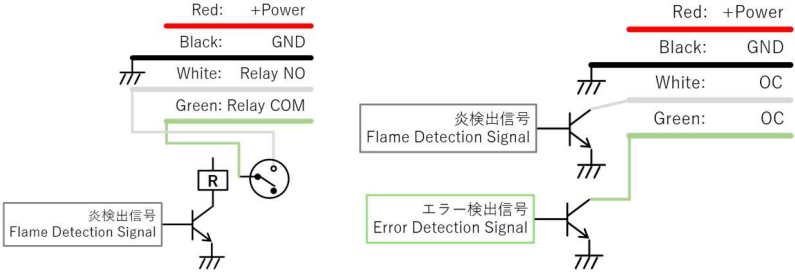
さて、この度弊社の標準型炎センサー「SKH047M」につきまして、機能の充実と使い勝手の向上を図った後継機種「SKH047MR」へモデルチェンジいたしますので、下記のとおりご案内申し上げます。今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象機種 現行機種： SKH047M → 新機種： SKH047MR-RY（リレー接点出力モード） / SKH047MR-OC（オープンコレクタ出力モード）

2. 主な変更点・新機能

No.	項目	現行機種	新型	内容
1	電源ランプの追加	電源ランプ無し	電源ランプ搭載 (青色 LED 点灯)	電源の投入状態を動作表示灯（青色 LED）で表示し、通電確認が容易になりました。
2	炎検出時の表示	青色 LED 点灯	赤色 LED 点滅	炎検出時に動作表示灯が青色 LED の点灯から、赤色 LED に点滅してお知らせします。
3	炎検出信号 保持機能の設定	30 秒固定	2 秒、30 秒、 エンドレスの 3 段階 から設定可能	本体 DIP スイッチにより、炎検出時の出力信号を保持する時間を設定できます。
4	外部出力の反転	なし	反転設定可能	本体 DIP スイッチにより、出力理論の反転が設定できます。
5	外部出力形式の選択	1a リレー接点	リレー接点 or オープンコレクタ	リレー接点もしくはオープンコレクタのどちらかを、ご注文時にお選びいただけます。
				
6	自己診断機能	なし	あり	センサーの状態を監視し、異常を検出した場合は動作表示灯（赤 LED）の点滅および外部出力でお知らせします。 ※外部出力は出力形式をオープンコレクタに選択した場合のみ有効
7	検出タイマーの変更	0.5 秒、1 から 31 秒 まで 1 秒単位で設定	0.5 秒、1 から 15 秒 まで 1 秒単位で設定	炎検出から出力までの時間を設定できます。

3. 発売時期

2026 年 11 月初旬（予定） ※生産状況により、時期が前後する場合がございます。

4. 現行機種（SKH047M）の販売について

新型の発売までは現行品を販売いたしますが、在庫状況によっては新型でのご案内となります。

5. 価格について

モデルチェンジに伴い単価を改定いたします。新単価は別途お見積書にてご回答申し上げます。

6. 互換性について

外形寸法や取り付け方法、配線の変更はございませんので置き換え可能です。

7. 詳細資料について

取扱説明書・仕様書および発売時期の詳細は、弊社ホームページをご確認願います。

以上